

# BOISÉLEVAGE EXTRACTOR

IMPIANTO PER MINIMIZZARE I TEMPI DI  
AFFINAMENTO LEGATI ALL'UTILIZZO DI LEGNI



BoisÉlevage Extractor 300

## VANTAGGI

FLUSSO  
DI VINO BEN  
DISTRIBUITO

OMOGENEITÀ  
DI ESTRAZIONE

LAVAGGIO DEL  
DERIVATO DEL  
LEGNO PREGIATO  
SENZA STRESSARLO

EVITA L'ESTRAZIONE  
DELLE SOSTANZE  
FORTEMENTE  
ASTRINGENTI

## SCEGLI L'AFFIDABILITÀ E L'EFFICIENZA DI AEB ENGINEERING

**AEB ENGINEERING** è la divisione specializzata nella realizzazione di impianti e attrezzature che, grazie al know-how maturato e ad una **produzione 100% interna e on-site**, garantisce la massima qualità e l'affidabilità delle tecnologie AEB. L'unicità di **AEB ENGINEERING** è data dal **supporto costante dei nostri tecnici**, sia in fase di installazione che nel post-vendita. Per un servizio senza eguali, **flessibile e personalizzato** in base alle esigenze del cliente.



Boisélevage Extractor è un sistema di estrazione che unisce i migliori accorgimenti tecnici per ottenere un'estrazione rapida ma rispettosa delle sostanze nobili dei derivati di legno.

Questa attrezzatura è in grado di estrarre quello che c'è di buono del prodotto e di ridurre al minimo certe sensazioni indesiderate nei vini.

## FUNZIONAMENTO

UNA VOLTA CARICATO DEI DERIVATI DI LEGNO ATTRAVERSO UN FLUSSO OMOGENEO, BOISÉLEVAGE EXTRACTOR PERMETTE DI ESTRARRE RAPIDAMENTE TUTTE LE SOSTANZE NOBILI DEI BOISÉLEVAGE.

**Una rete** con maglie appositamente studiate per estrarre chips di qualsiasi dimensione, **crea un flusso** che attraversa immediatamente tutta la massa dei derivati di legno.

Il flusso, da solo, non sempre garantisce una rapida estrazione, per questo motivo l'attrezzatura è **dotata di 2 resistenze termostate** per il riscaldamento, utili a **ridurre la tensione superficiale e migliorare la bagnabilità del legno**.

Le sicurezze sono garantite da **sensori e flussostati elettronici e meccanici** azionati automaticamente in base all'operazione che si sta eseguendo. Il funzionamento è gestito dal quadro comandi.

Gli allacciamenti sono DIN 80, sia in ingresso che in uscita.

**Potenza > 9,2 Kw**

**Assorbimento > 23 A**

## COMPONENTI

BOISÉLEVAGE EXTRACTOR È UN SISTEMA COMPLETO DOTATO DI:



### GRIGLIA E PALETTA ESTRAZIONE CHIPS

La griglia garantisce una bagnatura perfetta e omogenea grazie alla dimensione dei fori che trattengono anche i Boisélevage.



### PORTELLA PER L'INTRODUZIONE DEI BOISÉLEVAGE

Ampia, per introdurre agevolmente e rapidamente i Boisélevage.



### SENSORE DI PRESSIONE

Garantisce la sicurezza in caso di anomalia durante la lavorazione.



### RESISTENZA PER SCALDARE

Riscalda il vino in passaggio evitando in modo assoluto il contatto tra i Boisélevage e la resistenza.

## COMPONENTI



### QUADRO ELETTRICO

Semplice e intuitivo, permette la gestione di tempi, senso di flusso, velocità e temperatura.



### POMPA

A basso regime e con girante in gomma, è autoadescente e rispettosa del vino.



### SFERA DI LAVAGGIO

Il lavaggio è garantito grazie a 2 spray-ball azionate da una valvola manuale.

**GAMMA**

LA LINEA SI COMPONE DI DUE MODELLI:

| MODELLO                   | CAPACITÀ                     |
|---------------------------|------------------------------|
| BOISÉLEVAGE EXTRACTOR 100 | Fino a 100 Kg di Boisélevage |
| BOISÉLEVAGE EXTRACTOR 300 | Fino a 300 Kg di Boisélevage |



Boisélevage Extractor 100

## **PRODOTTI SUGGERITI**

**TUTTI I LEGNI DELLA LINEA BOISÉLEVAGE POSSONO ESSERE INSERITI NEL TANK DI BOISÉLEVAGE EXTRACTOR PER ESTRARRE LE SOSTANZE NOBILI CONTENUTE NEL LEGNO.**

L'ampia gamma consente di scegliere fra derivati di legno che possono avere una diversa provenienza, dimensione e livello di tostatura.


### **PROVENIENZA**

**FRANCIA**

**AMERICA**

**SLAVONIA**

### **DIMENSIONE**

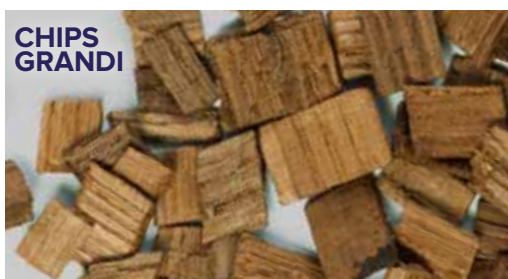

### **TOSTATURA**

**LEGGERA**

**MEDIA**

**FORTE**