



ADAGOLÓ AUTOKLÁVOKHOZ

BERENDEZÉS OLDOTT TERMÉKEK
TOVÁBBÍTÁSÁHOZ ÉS BEFECSKENDEZÉSÉHEZ

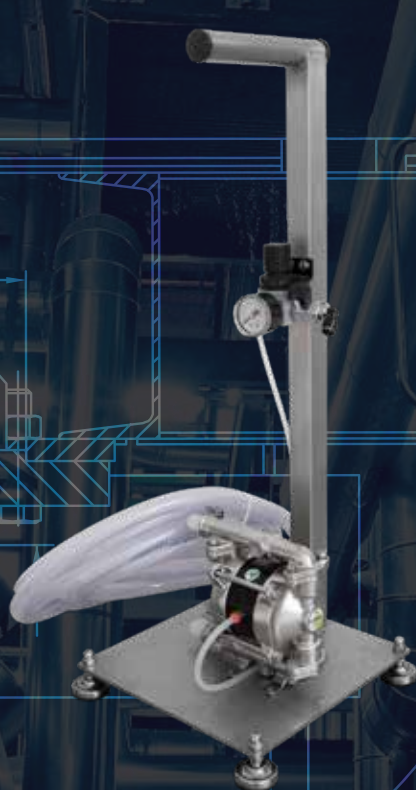

ADAGOLÓ
AUTOKLÁVOKHOZ
SZIVATTYÚVAL MAX 18 L/MIN

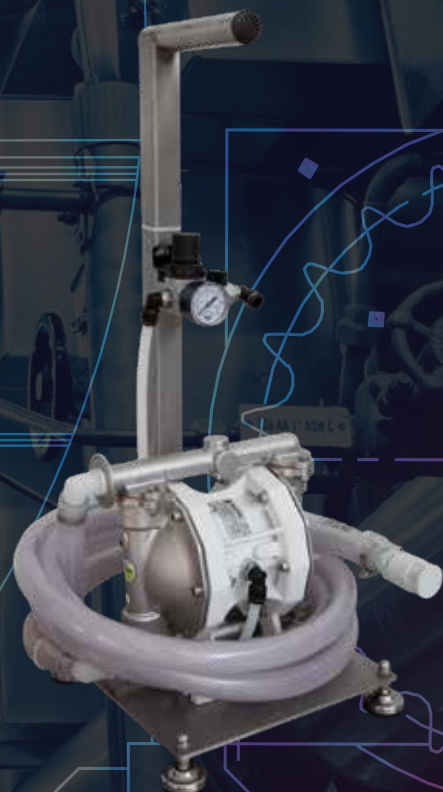

ADAGOLÓ
AUTOKLÁVOKHOZ
SZIVATTYÚVAL MAX 50 L/MIN

ELŐNYÖK

EGYSZERŰ
MOZGATHATÓSÁG
AZ IGÉNYEKNEK
MEGFELELŐEN

ALAPANYAGOKHOZ
IS HASZNÁLHATÓ AZ
ÉLELMISZERIPARI
TANÚSÍTVÁNYNAK
KÖSZÖNHETŐEN

OLDOTT TERMÉKEK
BEFECSKENDEZÉSE
0 - 7 BAR NYOMÁSÚ
RENDSZEREKBE

AEB ENGINEERING: MEGBÍZHATÓ ÉS PONTOS ADAGOLÓ RENDSZEREK

Az **Adagoló autoklávokhoz** berendezést az **AEB ENGINEERING** részlegünk gyártja, amely a **100%-ban belső és helyszíni** gyártásnak köszönhetően garantálja az alkalmazott technológiák legmagasabb minőségét és megbízhatóságát. **AEB ENGINEERING** oldott termékek továbbítására és befecskendezésére, élelmiszerek kezelésére és előállítására szolgáló rendszerek, valamint minden típusú környezet fertőtlenítésére specializálódott. Ezen túl rugalmas és személyre szabott támogatást garantál mind a telepítés során, mind az értékesítés után.



Az **Adagoló autoklávokhoz** kifejezetten a **már feloldott termékek továbbítására és befecskendezésére szolgál 7 bar nyomásig**. Ezt a berendezést **élelmiszeripari használatra minősítették**, ezért alapanyagokhoz is használható. Könnyedsége és a csúszásmentes lábak stabilitása minden mozgást könnyűvé tesz.

Az **Adagoló autoklávokhoz** **2 különböző modellje** áll rendelkezésre:

- **szivattyú maximum 18 l/min;**
- **szivattyú maximum 50 l/min.**



*Adagoló autoklávokhoz
szivattyúval maximum
18 l/min*



*Adagoló autoklávokhoz
szivattyúval maximum
50 l/min*

MŰSZAKI JELLEMZŐK

- FDA (élelmiszer) tanúsítvánnyal rendelkező elektropolírozott 316-os rozsdamentes acél szivattyú, amely lehetővé teszi használatát alapanyagokhoz is;
- Működés csak levegővel;
- Áramlási sebesség változtatása a nyomákszabályozón keresztül;
- Üzemi nyomás mérése a nyomásmérőn keresztül 0-10 Bar;
- Minden típusú tisztítószerrel és segédanyaggal szemben ellenálló.



Befecskendező szelep



Lábszelep