


RED FAST

ATTREZZATURA PER L'ESTRAZIONE
DEL COLORE NEI VINI ROSSI

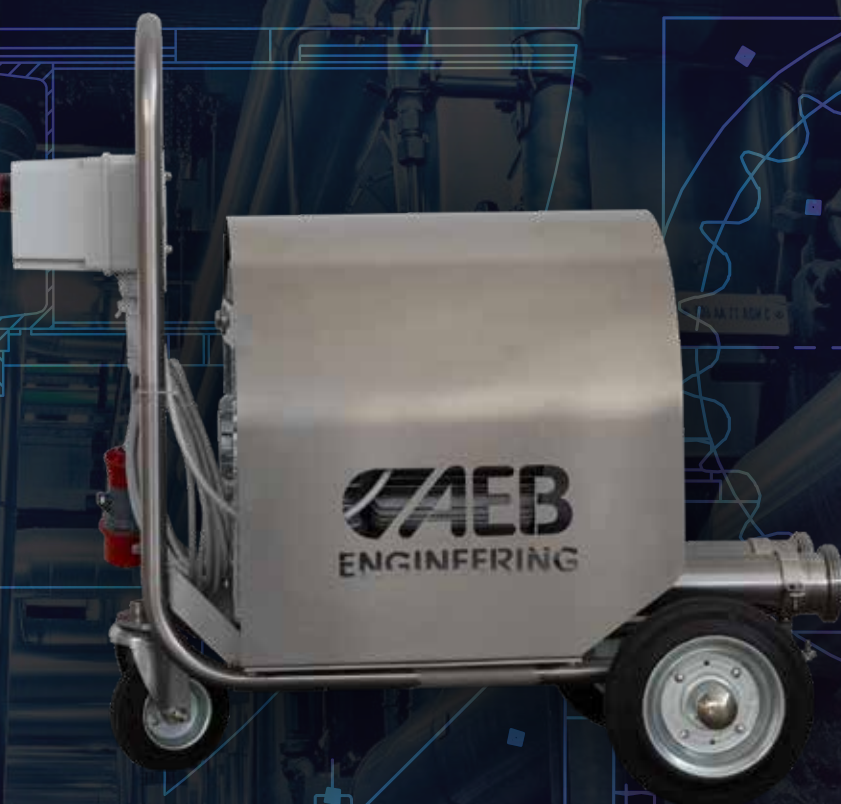

VANTAGGI

COMPLETA
IMMERSIONE
DI TUTTE LE
VINACCE

RAPIDITÀ DI
ESECUZIONE
(CA. 1MIN X 50 HL)

ELEVATO
RISPARMIO
DI TEMPO
ED ENERGIA

FACILITÀ
D'USO

NESSUNA
NECESSITÀ DI
PERSONALE
SPECIALIZZATO

SCEGLI L’AFFIDABILITÀ E L’EFFICIENZA DI AEB ENGINEERING

AEB ENGINEERING è la divisione specializzata nella realizzazione di impianti e attrezzature che, grazie al know-how maturato e ad una **produzione 100% interna e on-site**, garantisce la massima qualità e l’affidabilità delle tecnologie AEB. L’unicità di **AEB ENGINEERING** è data dal **supporto costante dei nostri tecnici**, sia in fase di installazione che nel post-vendita. Per un servizio senza eguali, **flessibile e personalizzato** in base alle esigenze del cliente.



RED FAST è un **sistema di estrazione del colore semplice e veloce** che trova il suo impiego per serbatoi con **capienza fino a 300 hL** sfruttando l’effetto dell’iniezione di aria/CO₂. Per questo motivo **preserva l’integrità delle bucce evitando l’estrazione di tannini verdi** che restituiscono sensazioni amare e/o vegetali.



FUNZIONAMENTO

RED FAST è dotato di 2 tubi, uno per l’aspirazione e uno per l’iniezione:

- se il tubo di aspirazione viene posizionato nella parte alta del serbatoio (durante la FA) l’operazione viene eseguita in ambiente inerte,
- se non sta fermentando oppure viene collocato esternamente al serbatoio l’operazione avviene con aria.

La “bolla” d’aria che si forma immergendo (ca. 30-50cm) l’apposito erogatore sotto lo strato di bucce fa immergere totalmente le stesse nel mosto/vino.

RED FAST è pronto all’uso e **non necessita di alcuna installazione** (è necessario solamente il collegamento alla rete elettrica).

**CARATTERISTICHE
TECNICHE
E UTENZE**

- **Tubi di iniezione disponibili in 2 materiali alimentari**
Acciaio Inox o PVC
- **Potenza 3 Kw**
- **Assorbimento 7.2 A**

COMPONENTI RED FAST È DOTATO DI:**TERMINALI PER INIEZIONE GAS**

Completati di valvola di regolazione disponibili in Acciaio Inox o in PVC, consentono di penetrare lo strato di bucce all'interno del serbatoio.

**SOFFIANTE****TUBO SPIRALATO FLESSIBILE E LEGGERO
COMPLETO DI ATTACCHI**

Aspirazione lungo 5m; Iniezione lungo 10m

**OPTIONAL: TELECOMANDO**

Consente di gestire l'operazione in totale autonomia.