

STRIPPING CTRL SYSTEM

BERENDEZÉS SZTRIPPELÉSHEZ, BOROK,
MUSTOK ÉS ITALOK HOZZÁADÁSÁHOZ



Rendszer, amely lehetővé teszi a mustokban és borokban lévő oxigén eltávolítását a folyamat során. A sztrippelés úgy történik, hogy inert gázt (nitrogént vagy széndioxidot) fecskendeznek a mustba/borba, amely egy szinterezett rozsdamentes acél diffúzor porozításán áthaladva mikronizálódik, ami megkönnyíti az oxigénrészecskék eltávolítását.

Méretek cm: 120x30x50

Csatlakozások

Bor/must bemenet	DIN 50 női
Bor/must kimenet	DIN 50 menetes férfi
Gáz/nitrogén bemenet	Gyorscsatlakozó 8 mm-es tömlőhöz
Kiegészítő bemenet	1/4"-os hatlapfejű dugó NBR O-gyűrűvel (Microsafe vagy segédanyag adagolószivattyú csatlakoztatásának lehetősége)

Gáz körének kezelése

Kézi fojtószelep	N°1 1/4"-os tűszelep a gázszabályozáshoz
Visszacsapó szelep:	N°1 1/4"-os rozsdamentes acéllemez a gázbemeneten
Gáz áramlásmérők	N°1 gázbemeneten (mérési tartomány 0,8 – 250 l/perc), összegzővel és hőmérséklet-érzékelővel

Folyadék hőmérséklet (°C) -10°C és +60°C között




Folyadék körének kezelése

Manométer

N°1 folyadéknyomás szabályozáshoz D.50, kijelzési tartomány 0-10 bar glicerinen

Szűrőpatron

N°1 szinterezett A316L rozsdamentes acélból készült, 100%-ban tesztelhető. Hosszúság 30" (750 mm) x átmérő 56/60,4 mm. Szűrési fok: 1 μ m abszolút a folyadékra vonatkoztatva. Autoklávban vagy gőzzel sterilizálható.

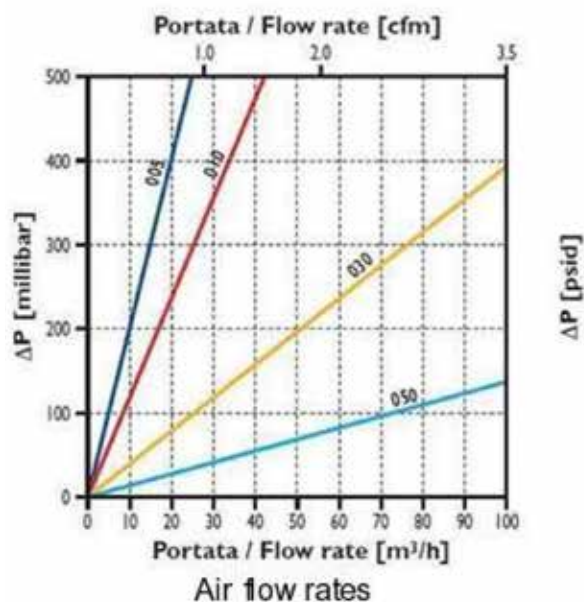

Szűrőpatron teljesítmény
(10"-ra vonatkozó adatok)

