


# PNEUMATIKUS ÁTFEJTŐ



## LEÍRÁS

A Pneumatikus átfajtó egy olyan berendezés, amely csak sűrített levegővel működik. Közvetlenül IBC-re és hordóra is felhelyezhető, méretének köszönhetően a felső kupak helyére illeszkedik. Minden olyan esetben hasznos, amikor teljes biztonsággal és egyszerűséggel szeretnénk átfajteni vagy keverni/rázni. Ezeket a műveleteket egyszerűen úgy hajtják végre, hogy sűrített levegőt fecskendeznek be a megfelelő csatlakozóból, a művelet típusától függően kinyitják a dedikált szelepeket, és a nyomásszabályozóra hatva szabályozzák az áramlási sebességet vagy leküzdik az ellennyomást.

A levegő csak a szivattyú működésére szolgál, de soha nem érintkezik a folyadékkal/termékkel.

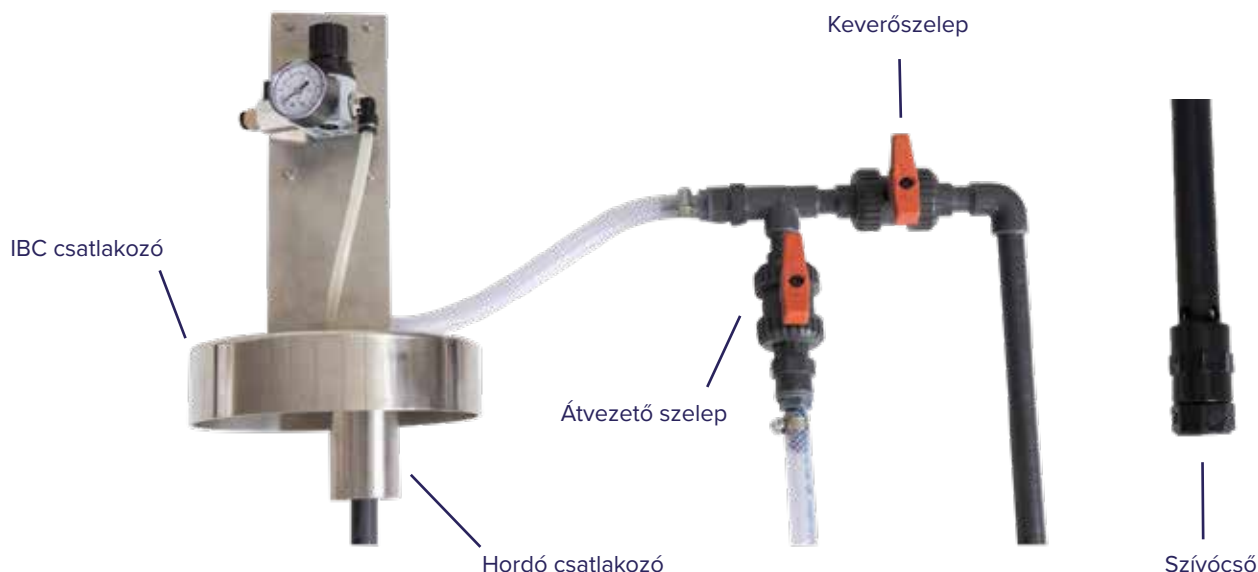

### Anyagok

Rozsdamentes acél

PVC szívó és szállító cső, PVC szívó és szállító lándzsa, élelmiszerszivattyú 18 l/perc

### Méretek

60 x 30 x 130 cm, 4 kg súlyhoz

### Működés

Csavarja le az IBC vagy hordó felső kupakját, és helyezze be az átfajtót. Csatlakoztassa a DN 8 levegőtömlőt a nyomásszabályozó bal oldalán található erre a célra szolgáló bemenethez. Használja a merev csövet a keringetéshez vagy alkalmazzon egy rugalmas tömlőt a dedikált szelepre az átviteli funkcióhoz, és kezelje az áramlásokat a dedikált szelepekkel.

Helyezze be a másik PVC szelephez csatlakoztatott csövet (ha átfajtani akar). Miután a kívánt kimeneti szelepet kinyitotta (egyenként), egyszerűen nyissa ki a sűrített levegő szelepet, és csavarja el a nyomásszabályozót az óramutató járásával megegyező irányba, amíg el nem éri a szivattyú megfelelő működéséhez szükséges nyomást.

### Csatlakozások

Levegő bemenet:

Gyorscsatlakozó 8-as szívó- és szállítócsőhöz:

PVC D.20 tömlő

### Fogyasztások

Változó fogyasztás: 2-6 BAR (használati időtől függően).