

DEPTH FILTRATION RANGE

Descripción

Los filtros de profundidad en placas AEB Depth Filtration Range está diseñada para la filtración de líquidos como vino, aceite, cerveza y jugos. La gama abarca de forma eficaz todos los grados de retención entre 0,2 y 35 μm , con el fin de poder responder a todas las exigencias de filtración.

Gama de placas filtrantes DEPTH FILTRATION RANGE

	PRODUCTOS	FILTRACIÓN
1	AEB DFR 100 / 110 130 / 140	Esterilizante con reducción de microorganismos
2	AEB DFR 40 / 50 / 70	Reducción de microorganismos y microfiltración
3	AEB DFR 06 / 09 15 / 30	Abrillantador y desbaste

Formatos

Las placas filtrantes AEB están disponibles en las medidas standard 40x40. Se pueden hacer formatos especiales bajo pedido.

Ventajas de las placas AEB

- Retención eficaz del contaminante a separar por la porosidad del medio filtrante
- Elevada capacidad de clarificación gracias a la materia prima de alta calidad
- Óptima relación coste-beneficio debido a los altos rendimientos y la elevada capacidad de absorción del turbio
- Excelente estándar de calidad en los controles de todas las materias primas
- Calidad constante del producto terminado

1 AEB DFR 100 / 110 / 130 / 140

Filtración esterilizante con reducción de microorganismos


Descripción

Los filtros de profundidad AEB DFR 100, 110, 130 y 140 se distinguen por el alto grado de retención microbiológica, posible gracias a la estructura de poros estrechos del medio filtrante, combinado con un potencial electrocinético con acción de adsorción.

Aplicaciones

Su mejor aplicación es en el embotellado estéril en frío, destinado a mejorar la conservación de los vinos, cervezas y jugos. Gracias a la alta capacidad de retención de los componentes coloidales, estas placas también se pueden usar como prefiltros agua arriba de la filtración por membrana.

Caudal de agua AEB DEPTH FILTRATION RANGE

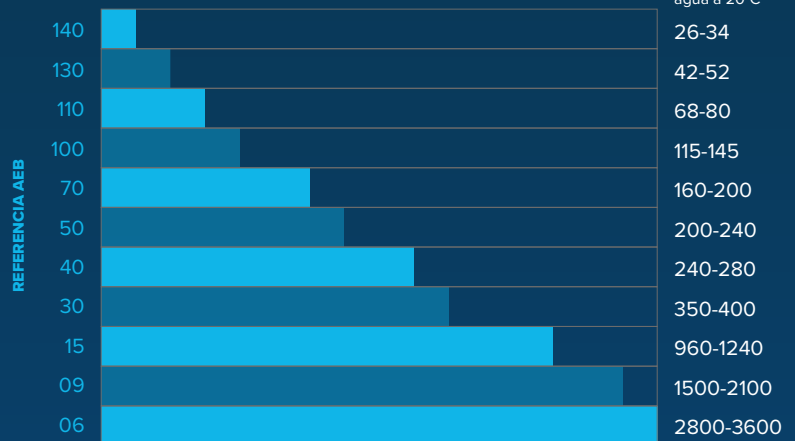

PERMEABILIDAD
(l/m²/min)
Condiciones $\Delta p =$
100 kPa (1 bar) flujo:
agua a 20°C

2 AEB DFR 40 / 50 / 70

Filtración con reducción de los microorganismos y microfiltración

Descripción

Las placas de filtración en profundidad AEB DFR 40, 50, 70 permiten alcanzar un alto grado de clarificación por su capacidad de retención de las partículas más fina, combinado con una retención microbiológica.

Aplicaciones idóneas

Son particularmente adecuadas para la conservación y el embotellado de vinos microbiológicamente estables.

3 AEB DFR 06 / 09 15 / 30

Filtración abrillantadora y de desbaste

Descripción

Las placas filtrantes AEB DFR 06, 09, 15, 30 tienen una estructura porosa con elevado volumen y una alta capacidad de absorción de turbidez.

Aplicaciones idóneas

Están específicamente diseñadas para garantizar la brillantez del producto, ya sea vino, cerveza, aceite o jugos.

Las siguientes indicaciones son fundamentales en la elección de las placas de filtro AEB DEPTH FILTRATION RANGE.

INDICACIÓN DEL TIPO	CÓDIGO DEL ARTICULO	GRADO DE FILTRACIÓN NOMINAL μm	ESPESOR mm	RESIDUO CENIZAS %	RESISTENCIA DE DESGASTE EN PLACA HUMEDA kPa*	Caudal de agua $\Delta p = 100 \text{ kPa}^*$ l/m ² /min
AEB DFR 140	033741	0,2-0,4	3,9	58	>50	26-34
AEB DFR 130	033731	0,4-0,6	3,9	58	>50	42-42
AEB DFR 110	033710	0,5-0,8	3,8	55	>80	68-80
AEB DFR 100	033700	0,6-1,5	3,8	50	>50	115-145
AEB DFR 70	033770	1,5-3,0	3,8	49	>50	160-200
AEB DFR 50	033750	3,0-6,0	3,8	48	>50	200-240
AEB DFR 40	033740	4,0-9,0	3,8	50	>50	240-280
AEB DFR 30	033730	5,0-12	3,8	50	>50	350-400
AEB DFR 15	033715	8,0-20	3,8	50	>50	960-1240
AEB DFR 09	033749	10-30	3,8	46	>50	1500-2100
AEB DFR 06	033745	15-35	3,8	42	>60	2800-3600

El flujo de agua es una especificación de laboratorio que caracteriza los diferentes tipos de filtros de profundidad AEB. No se trata de la velocidad del caudal recomendado.

* 100 kPa = 1 bar

Componentes

Los filtros de profundidad AEB están hechos con materiales naturales de primera calidad y particularmente puros, portadores de carga catiónica. Están formados por fibras de celulosa finamente fibriladas de caducifolios y coníferas, tierras filtrantes y perlita en diferentes concentraciones.

Indicaciones de uso

Manipulación de las placas filtrantes debe realizarse:

- con extremo cuidado cuando se colocan en el filtro de presa;
- Evitar golpes, dobleces y abrasiones.

No utilizar placas filtrantes dañadas o defectuosas.

Esterilización (opcional)

Los filtros de profundidad AEB:

- 1) deben esterilizarse con agua caliente o vapor saturado a una temperatura máxima de 134° C
- 2) es necesario aflojar ligeramente el paquete filtrante prensado y asegurar que se realiza la esterilización completa de todo el sistema filtrante
- 3) hay que realizar el prensado final solo después de enfriar el paquete filtrante.

Forma de empleo

Cada placa de AEB tiene:

- un lado rugoso, que representa la entrada del filtro;
- un lado liso, que representa la salida del filtro.

Esterilización con agua muy caliente

- La velocidad del caudal debe corresponder al menos al utilizado durante la filtración.
- El agua debe estar desmineralizada y libre de impurezas.

Temperatura	85°
Duración	30 minutos, después de que la temperatura haya alcanzado los 85° C en todas las válvulas
Presión	Mínimo 50 kPa (0,5 bar) a la salida del filtro

Esterilización con vapor

El vapor debe estar libre de impurezas

Temperatura	134 °C max. (vapor saturado)
Duración	20 unos minutos después de la salida del vapor de todas las válvulas del filtro
Lavado	50 L/m ² con una velocidad de 1,5 veces el caudal después de la esterilización

Recomendaciones

- En la primera filtración, es necesario realizar un lavado las placas filtrantes con agua a una velocidad de 1,5 veces mayor que la de filtración. Este paso es necesario solo si esto no sucede después de la esterilización.
- Comprobar la estanqueidad de todo el filtro a la presión máxima de funcionamiento.
- Las soluciones con un alto contenido alcohólico, así como los productos que no permiten un lavado con agua, tienen que hacerse circular en el circuito. Después la solución debe ser eliminada.

Diferencia de presión

Según la forma de trabajo estándar es necesario finalizar la filtración al alcanzar la diferencia de presión máxima admitida de 300 kPa (3 bar).

Para trabajar en condiciones de máxima seguridad, no se debe superar una diferencia de presión de 150 kPa (1,5 bar) durante la filtración, debido a la retención de microorganismos.

Regeneración/lavado a contracorriente

Las prestaciones de los filtros AEB se pueden aumentar gracias a un lavado a contracorriente con agua desmineralizada. Esto permite una contribución significativa a la reducción de los costos de filtración.

Parámetros y métodos de regeneración	
Temperatura	15 – 20 °C
Duración	Aproximadamente 5 minutos
Lavado en caliente	Contracorriente
Temperatura	60 – 80 °C
Duración	Aproximadamente 10 minutos

Seguridad

No se conocen efectos negativos cuando se usa conforme a las prescripciones, los parámetros y el protocolo especificados en este documento.

Para obtener más información sobre seguridad, consultar la declaración CE (descargue siempre la versión más reciente en la web www.aeb-group.com).

Eliminación

Gracias a su composición, los filtros de profundidad en placas AEB son biodegradables. Sin embargo, deben acogerse a los requisitos de las respectivas autoridades competentes conforme al producto filtrado.

Manipulación y almacenaje

Los filtros de profundidad en capas AEB están hechos de materiales altamente adsorbentes, por lo tanto:

- Deben ser manipulados con cuidado durante el transporte y su almacenaje;
- deben almacenarse en un lugar seco, ausente de olores y adecuadamente ventilado;
- no deben exponerse directamente a la luz solar.

Las placas filtrantes AEB están diseñadas para el uso inmediato y deben utilizarse dentro de los 36 meses a partir de la fecha de producción.